


Avløpsrør

Avløpsrør 110 mm, for bruk innendørs og i grunnen inntil bygning



Byggmax
Kaczmarek

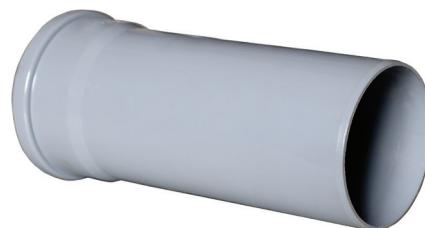

Uponor
Uponor S&W

Produsent (type)

PRODUKTFAKTA

Veil. pris rør 2 m	[kr]		169		419
Veil. pris gren 45° vinkel	[kr]		70		199
Type rør			PP		PP
Bruksområde: B (rørklammer på vegg) D (for innstøping)			BD		BD
Produsert ifølge kravene i standard			EN1451-1		EN1451-1 (NPG PS102) **

TESTRESULTAT

		KRAV		KRAV	
Ytterdiameter	[mm]		110,2		110,1
Godstykkelse	[mm]		3,6		3,5
Holdfasthet mot indre trykk ved 295 kPa i 80 °C*	[timer]	>140	>280	>140	>280
Holdfasthet mot indre trykk ved 169 kPa i 95 °C*	[timer]	>1 000	>2 000	>1 000	>2 000
Lengdeforandring ved temperaturskjeller	[%]	<2,0	0,4	<2,0	0,5
Ringstivhet**	[kN/m ²]	>4,0	5,58	>8,0 **	9,05
Slagfasthet (fallvekt 4 kg fra 2 meters høyde)			Ingen skader		Ingen skader
Luft- og vanntetthet			Ingen lekkasje		Ingen lekkasje
Fugetetthet			Ingen lekkasje		Ingen lekkasje
Kommentar			Oppfyller kravene til holdfasthet, tetthet og ringstivhet med god margin.		Høyere ringstivhet på grunn av høyere klassifisering (SN8, grunnavløpsrør). Oppfyller kravene til holdfasthet, tetthet og ringstivhet med god margin.

* Testene ble utført over dobbelt så lang tid som kravene i standarden foreskriver.

** Rørene er produsert med ulike klasser av ringstivhet. Begge rørene oppfyller kravene i sin respektive klasse med god margin.